





DVOUHŘÍDELOVÉ DRTIČE - DRE, DRM

Řada: DRE 320, DRM 280, 440

Pro běžné drcení odpadů jsou určeny nejmenší dvouhřídelové drtiče řady DRE a DRM. V těchto pomaluběžných drtičích je odpad stříhán mezi segmenty otáčejícími se proti sobě, které jsou nasazeny na dvou hřídelích. Výstupem jsou kousky nebo proužky odpadu dle šíře segmentů.

Chod drtiče je hlídán reverzační automatikou, která drtič v případě přetížení vypne, provede zpětný chod a poté opět zapne drtič do režimu drcení. Automatika zajišťuje také postupný rozběh drtiče a případné spuštění vstupních a výstupních dopravníků.

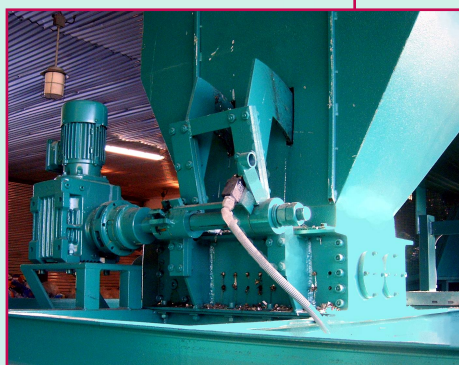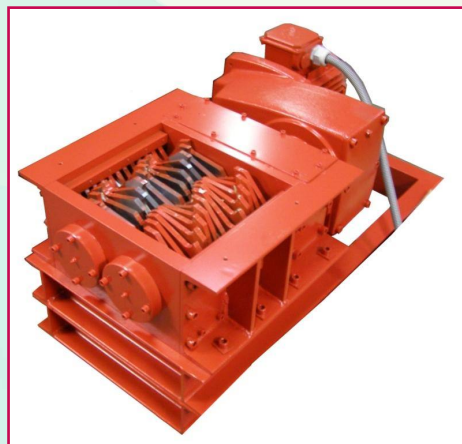

Drtiče vyrábíme na číslicově řízených obráběcích centrech. Výstupní kontrola zajišťuje kvalitu jednotlivých součástí. Stojan a násypka jsou konstruovány s ohledem na bezpečnost obsluhy a velikost výstupního zařízení, kterým může být přímo kontejner.

Pro objemný a lehký odpad může být drtič vybaven přítlakem.

Segmenty drtiče jsou vyrobeny z ušlechtilých ocelí. Střížná vůle mezi protějšními segmenty je řádově v desetinách milimetru.

Objem odpadu se drcením zmenší 3 - 10 krát. Zařízení jsou určena pro menší kapacitu. Užší segmenty se používají pro kusové drcení na malou velikost nebo ke skartaci.



Drtič je určen k drcení:

Papíru, kartonu, dřeva, polystyrenu, obalů aj.

Typ	Pracovní plocha [mm]	Šíře segmentů [mm]	Příkon [kW]	Hmotnost [kg]
DRE 320	350 x 320	12	3	385
DRM 280	280 x 330	10, 20	3 - 5,5	350
DRM 440	440 x 330	10, 20	3 - 5,5	450